

令和 2 年 8 月

住民の皆様へ

## 工事説明会開催のお知らせ

日頃より、神奈川県営水道事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。


この度、皆様のご使用の生活道路内において、水道管の取替工事を行うことになりましたのでお知らせ致します。

つきましては、住民の皆様にご工事の手順や安全対策、お車の出し入れ方法などについての工事説明会及び皆様のご意見ご要望を伺いたく、下記の通り計画いたしました。事前に当日配布予定資料を添付いたしますので、ご一読の上ご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、当日ご都合がつかない場合はお申し出くだされば、戸別にご説明に伺います。

### 記

- 1.日時 令和 2 年 8 月 8 日 (土) 午前 9 時～午前 11 時ごろまで予定
- 2.会場 下山口会館

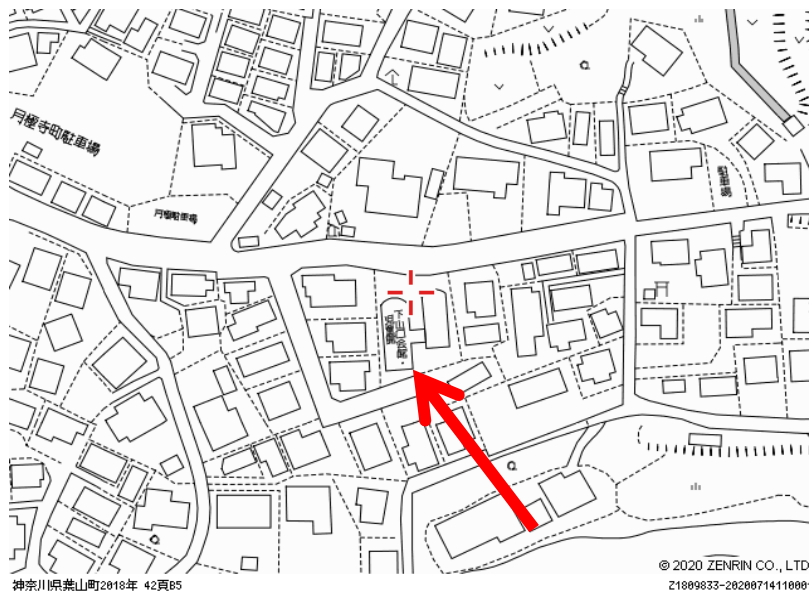

- 3.工事件名 企鎌第 13 号葉山町下山口 1733 番地付近配水管改良工事 (概数設計)
- 4.契約期間 令和 2 年 7 月 2 日～令和 2 年 12 月 4 日まで
- 5.問い合わせ先  
受注者 有限会社ソムリエホーム Tel 046-869-4760  
現場代理人 武藤 和人 Tel 080-6508-1473  
発注者 鎌倉水道営業所 配水課 Tel 046-722-6200

資料 1.

## 1. 工事内容

※本工事は新設下水道管路の障害となる老朽配水管（昭和 43 年布設）をリフレッシュ事業により耐震型ダクタイル鋳鉄管に改良するものです。


工事名称 企鎌第 13 号葉山町下山口 1733 番地付近配水管改良工事（概数設計）

工事場所 葉山町下山口 1733 番地付近

主要工事	送配水管 GX $\phi$ 100	237.7m
	給水管付替	33 カ所
弁栓類	仕切弁 $\phi$ 100	3 基
	給水口付空気弁	1 基
	空気弁 $\phi$ 25	1 基
	消火栓移設 $\phi$ 75	1 基

除却管	CIP $\phi$ 100/S43 年
	VG $\phi$ 50/H9 年
	VG $\phi$ 40/S57 年


<布設する水道 「耐震型ダクタイル鋳鉄管」について>

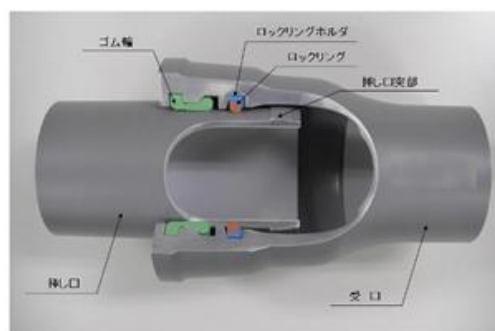

東日本大震災時でも継ぎ手が抜けませんでした。

資料 2.

### 工事区間

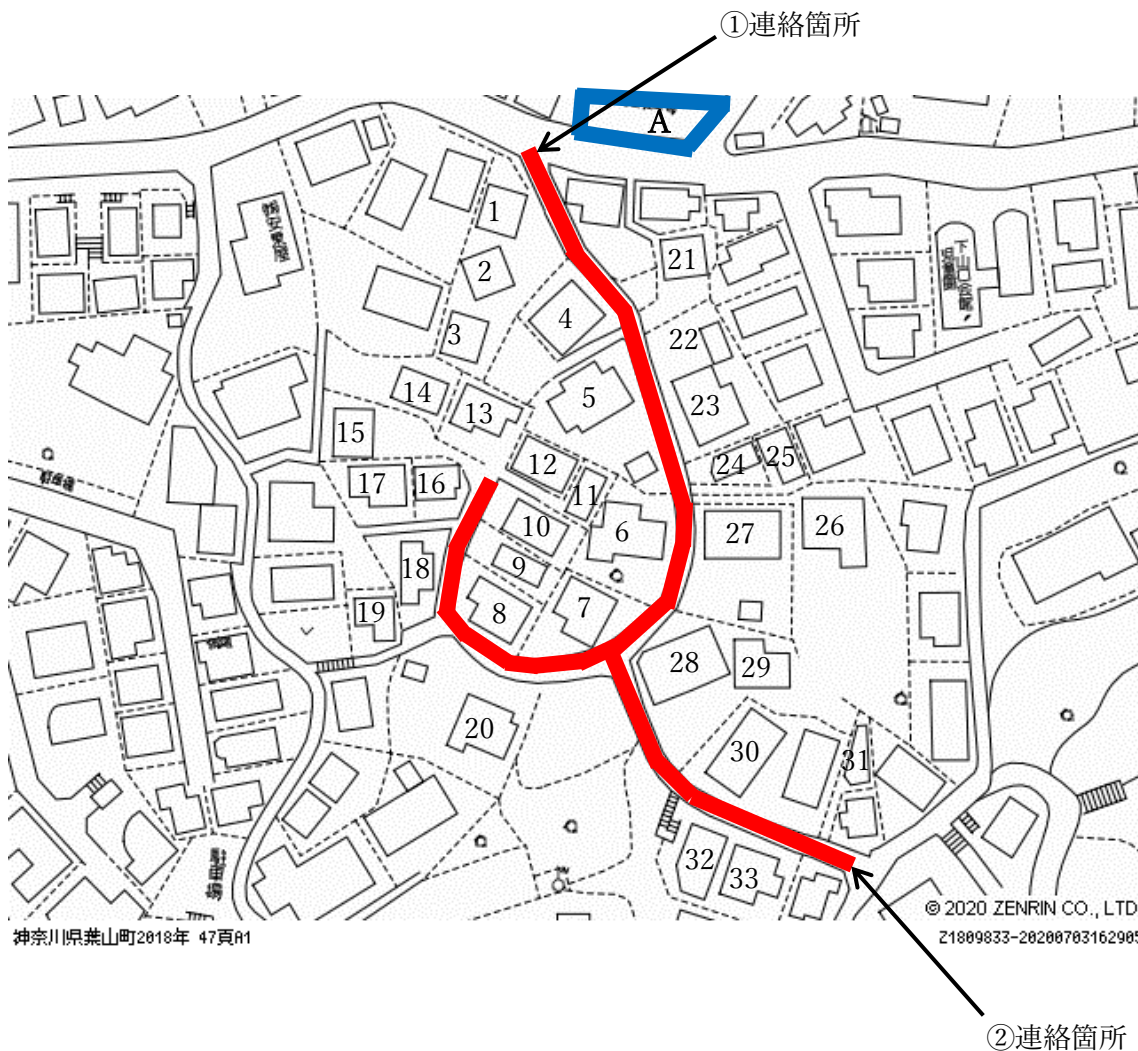

耐震型ダクトイル鋳鉄管布設予定位置

1～33番（番号は施工の順番ではありません）  
ステンレス給水管付替え予定家屋

### 資料 3.

## 2. 作業体制

### (1) 作業期間

8月～9月末 試掘等、本工事準備

10月～11月末 本工事（実質後期 30 日前後）

### (2) 作業時間

作業は原則として午前 9 時～午後 5 時までの月曜日～金曜日と致します。

\*作業状況によっては、多少遅くなる場合があります。

### (3) 緊急時

自然災害（暴風雨・地震など）により施工箇所の補修が必要な場合は土日祝祭日でも緊急にて作業対応させて頂くことがあります。

### (4) 安全衛生管理

- ① 安全確保のために適切な場所にガードマン（誘導員）を配置し、工事車両及び歩行人の誘導を行います。（3 名～4 名を予定）
- ② 現場清掃は作業終了時に毎回行います。
- ③ 関係法令を守り、低騒音・低振動の建設機械を選択し、安全性を高め、ご近隣の皆様へのご迷惑を最小限に留めるよう施工致します。
- ④ 歩行者・自転車・バイクは通行可能です。  
\*重機等を静止し安全に通行できるように致します。

### (5) 自動車の通行に関して

- ① 10月～11月末 月曜日～金曜日 午前 9 時～午後 5 時 工事施工中は自動車の通行ができなくなります。
- ② 自動車の使用が確実な場合の対策  
（午前 8 時 30 分ごろまでに移動をお願い致します。）  
資料 2.地図 A 駐車場 3 台確保  
3 台以上確保が必要な場合は他駐車場調整中の為決まり次第お知らせします。
- ③ 急用時の自動車の使用時対策（案）  
資料 2.地図 A 駐車場に代車（軽自動車）2 台準備  
タクシーを利用していただき領収書と引き換えに精算

資料 4.

## 工事の流れ

- ① 試掘調査 現在道路下の状況確認（8月お盆休み明け）
- ② 設計準備（9月工事休工）
- ③ 耐震型の配水管を決められた位置及び深さに布設します。（10月）



この参考写真のように掘削をしますので自動車の通行ができなくなります。

- ④ 布設が完了すると、第一回目の既設管との連絡をします。地図①部分



新しい管をきれいに洗浄し、管内が充水され水圧がかかったら、24時間の耐久試験に入ります。（2～3日の休工となります）

資料 5.

- ⑤ 新しい管から各家屋にステンレス給水管を使用して付替えを行います  
(11月)



この際も該当のお客様に断水が関わってしまいますので、事前に広報致します

- ⑥ 第二回目既設管連絡 地図②部分 (11月)  
⑦ 既設消火栓撤去 (11月)

※アスファルトは水道工事完了後に下水道工事が入りますので、仮復旧の状態ですが、大きな段差などができないよう気を付けて綺麗に仮舗装致します。

契約工事名	企鎌 第13号																
	葉山町下山口1733番地付近配水管改良工事(概数設計)																
工事着手年月日	令和2年 7月 2日																
	完成予定年月日																
月別	7月			8月			9月			10月			11月			12月	備考
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	4	
準備工・試掘調査																	
配水管布設工GXDPφ100																	
仕切弁・空気弁設置工																	
消火栓移設工																	
断水連絡工																	
給水管付替工																	
筐撤去工																	
後片付け、書類整理																	

令和2年12月4日

## 下山口会館にて開催する工事説明会について

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底致しますのでご協力よろしくお  
願い致します。

～対策～

1. 換窓全部開け、常時換気した状態に致します。
2. 入館時にアルコール消毒をして頂きます。
3. 健康チェック票を記入し、検温をさせて頂きます。
4. 必ずマスクの着用をお願い致します。

上記の4項目を守り説明会を開催致しますのでよろしくお願い致します。

また、新型コロナウイルス等ご心配される方も居るかと思しますので

説明会への参加は強制ではありません。